




Modelo Model	PPV204B
Potencia Power	25W
Tensión entrada Input voltage	230V
Frecuencia Frequency	50Hz
Temperatura de color Color temperature	4500K □
Aro Ring	Blanco / White
Luminosidad nominal Lumen	2300Lm
Diámetro Diameter	240mm
Grosor Thickness	25mm
Ángulo Angle	180°

Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.

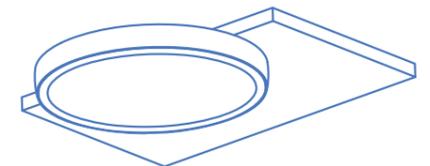

Montaje en superficie  
Surface mounting



## POLIVALENTE 25W

### 3 SOLUCIONES PARA LO IMPOSIBLE.

¿Falso techo con poco espacio?, ¿techos de hormigón?, ¿condiciones difíciles?  
Con un solo producto, saldrá airoso de cualquiera de estas situaciones. El downlight polivalente permite ser instalado con tan solo 25mm.

### 3 SOLUTIONS FOR THE IMPOSSIBLE.

Little room on ceiling? Concrete ceiling? Difficult conditions?  
With just one product you can solve any of those situations. This polyvalent downlight can be built-in just 25mm.



PPV204B



Videos demostrativos:  
[www.pritec.com/videos](http://www.pritec.com/videos)

